

# DÆMPNINGSOVERSIGT

**Produkter**

**Nordtronic**



# Indhold



Lyskilde  
GU10 5W . . . . . 3



Lyskilde  
GU10 5,5W . . . . . 4



Lyskilde GU10  
Long life 5W . . . . . 5



Velia 10,9W serie . . . . 6



Velia 12,7W DtW . . . . 7



Velia Low Profile . . . . 8



Low Profile ECO . . . . 9



Low Profile  
Flexible . . . . . 10



Low Profile  
Dim to Warm . . . . . 11



Gabriella 4W  
+ LED driver 1872 . . . 12




Gabriella 4W  
+ LED driver 1885 . . . 13



Alina 2,2W  
+ LED driver 1872 . . . 14



Alina 2,2W  
+ LED driver 1885 . . . 15

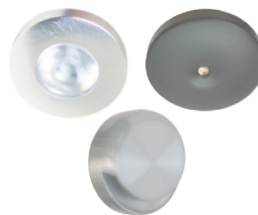

Viola, Elena, Anthea 2W  
+ LED driver 1872 . . . 16



Viola, Elena, Anthea 2W  
+ LED driver 1885 . . . 17



Lucette Slim LED  
Downlight 6W . . . . . 18



Lucette Slim LED  
Downlight 12W . . . . . 19



Lucette Slim LED  
Downlight 18W . . . . . 20



Lucette Slim LED  
Downlight 24W . . . . . 21

# Lyskilde GU10 5W

varenr. 1831-1833 og 98111052-98111054

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	<5%	1	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	15%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	10%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	35%	4	1	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	<5%	7	1	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	25%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	20%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	25%	4	1	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	20%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	10%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	5%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	5%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	1	N/A	X

## Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Lyskilde GU10 5,5W

varenr. 9811152-9811153

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	<5%	1	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	15%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	<5%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	35%	3	1	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	<5%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	30%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	25%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	30%	3	2	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	15%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	10%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	5%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	<5%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	1	N/A	X

## Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bælgkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bælgkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Lyskilde GU10 Long life 5W

varenr. 98111952-98111954

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<1%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	<1%	1	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	<1%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	<1%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	<5%	2	1	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	<1%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	<1%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	<1%	2	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	<1%	8	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	<1%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<1%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	<1%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	<1%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	<1%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	<1%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	<1%	2	1	
SG Leddim 200 (820323)	<1%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<1%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<1%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<1%	1	N/A	X

## Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bælgkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bælgkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

## Velia 10,9W serie

varenr. 31111012-31111092, 31111013-31111093, 31111014,  
31121012-31121092, 31121013-31121093, 31131012-31131013

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	10%	4	1	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	5%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	15%	2	1	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	10%	4	1	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	15%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	15%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	15%	2	1	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	10%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	10%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	10%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	5%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	2	1	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Velia 12,7W Dim to Warm

varenr. 31121017, 31121097, 31131017

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	5%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	<5%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	10%	2	1	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	5%	3	1	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	10%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	10%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	10%	2	1	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	5%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	5%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	5%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	5%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	<5%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	<5%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	1	N/A	X

## Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

## Velia Low Profile 5,5W

varenr. 31143012-31143092, 31143013-31143093, 31143014-31143094

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	10%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	15%	2	1	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	15%	3	1	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	20%	6	1	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	15%	7	1	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	15%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	10%	6	1	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	15%	N/A	3	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	10%	2	1	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	5%	2	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	5%	3	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	<5%	2	1	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	10%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	15%	2	1	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	5%	1	N/A	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.



## Low Profile ECO 6W

varenr. 32111002-32111092, 32111003-32111093, 32111004-32111094

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	15%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	<5%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	30%	1	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	<5%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	10%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	10%	2	1	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	15%	4	4	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	<5%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	10%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	<5%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	<5%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	<5%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	<5%	N/A	1	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	<5%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	1	N/A	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

## Low Profile Flexible 6W

varenr. 3501-3509, 3511-3519, 3521-3529

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	10%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	20%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	20%	4	1	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	10%	6	1	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	15%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	15%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	15%	4	1	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	10%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	10%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	10%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	10%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	10%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	3	1	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Low Profile 8W Dim to Warm

varenr. 6161-6169

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	10%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	5%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	5%	1	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	5%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	5%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	5%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	10%	2	1	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	5%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	5%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	<5%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	<5%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	<5%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	<5%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	1	N/A	X

## Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Gabriella 4W

varenr. 3223-3234, 3323-3334, 3423-3434

## + LED driver 5-16W 350mA

varenr. 1872

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	2	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	5%	2	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	15%	2	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	10%	2	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	<5%	2	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	10%	2	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	10%	2	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	10%	2	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	10%	2	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	2	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	15%	2	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	2	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	10%	2	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	5%	2	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	<5%	2	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	2	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	2	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	2	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	5%	2	N/A	X

#### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Gabriella 4W

varenr. 3223-3234, 3323-3334, 3423-3434

## + LED driver 0,6-20W 150-500mA

varenr. 1885

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	10%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	10%	2	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	15%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	15%	1	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	30%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	15%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	15%	4	2	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	N/A	N/A	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	30%	3	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	10%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	<5%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	15%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	15%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	10%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	15%	3	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	15%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	10%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	10%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	10%	1	N/A	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

**Alina 2,2W**  
varenr. 3101-3102, 3111-3112  
**+ LED driver 5-16W 350mA**  
varenr. 1872

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	5%	2	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	5%	2	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	10%	2	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	25%	2	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	5%	2	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	10%	2	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	10%	2	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	10%	2	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	10%	2	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	2	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	15%	2	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	2	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	5%	2	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	5%	2	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	10%	2	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	5%	2	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	2	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	5%	2	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	5%	2	N/A	X

**Bemærk venligst**

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

**Alina 2,2W**  
varenr. 3101-3102, 3111-3112  
**+ LED driver 0,6-20W 150-500mA**  
varenr. 1885

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	10%	2	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	15%	3	2	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	15%	2	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	15%	2	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	10%	2	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	15%	2	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	15%	4	2	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	N/A	N/A	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	15%	N/A	5	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	10%	2	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	10%	2	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	2		
Yokis MTV500M (5454062)	10%	2	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	10%	2	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	15%	4	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	10%	2	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	10%	2	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	10%	2	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	15%	2	N/A	X

**Bemærk venligst**

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Viola, Elena, Anthea 2W

varenr. 1815, 1816, 1820, 1896, 1817-1819, 18111012-18111092

## + LED driver 5-16W 350mA

varenr. 1872

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	5%	3	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	15%	3	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	10%	3	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	25%	3	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	10%	3	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	10%	3	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	10%	3	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	10%	3	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	10%	3	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	3	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	15%	3	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	<5%	3	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	10%	3	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	5%	3	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	10%	3	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	5%	3	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	3	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	5%	3	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	5%	3	N/A	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.



## Viola, Elena, Anthea 2W

varenr. 1815, 1816, 1820, 1896, 1817-1819, 18111012-18111092

### + LED driver 0,6-20W 150-500mA

varenr. 1885

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	10%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	15%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	15%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	15%	1	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	15%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	20%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	15%	2	1	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	N/A	N/A	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	30%	N/A	4	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	10%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	15%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	15%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	15%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	10%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	15%	3	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	15%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	10%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	15%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	15%	1	N/A	X

#### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Lucette Slim LED Downlight 6W med Triac dim

## varenr. 5401

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	10%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	10%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	15%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	10%	1	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	10%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	10%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	10%	2	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	10%	2	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	10%	5	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	10%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	10%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	10%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	10%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	10%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	10%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	10%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	10%	1	N/A	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

## Lucette Slim LED Downlight 12W med Triac dim varenr. 5402

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	10%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	<5%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	<5%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	15%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	15%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	15%	2	1	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	15%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	<5%	2	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	20%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	N/A	N/A	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	N/A	N/A	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	<5%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	<5%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	1	N/A	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

## Lucette Slim LED Downlight 18W med Triac dim varenr. 5403

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	<5%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	5%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	<5%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	<5%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	15%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	15%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	15%	2	1	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	15%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	N/A	N/A	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	20%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	N/A	N/A	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	N/A	N/A	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	<5%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	<5%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	<5%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	<5%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	<5%	1	N/A	X

### Bemærk venligst

- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstarts-niveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.

# Lucette Slim LED Downlight 24W med Triac dim

## varenr. 5404

Lysdæmper	Min. dæmp.	Min. antal produkter	Min. antal produkter (Dim-Bob)	*Dynamisk opstarts-niveau
Nordtronic Box Dimmer Dali (98415031) Nordtronic Box Dimmer Zigbee (98425031) Nordtronic Box Dimmer Triac (98445031)	10%	1	N/A	
Nordtronic Master Uni Install (11221-11230)	N/A	N/A	N/A	
LK FUGA® LED 120-S (506D6219)	10%	1	N/A	
LK FUGA® LED 250 TOUCH IR (506D6127)	10%	1	N/A	
LK FUGA® Touch 350 IR UNI (506D6125)	10%	1	N/A	
LK FUGA® indsats lysdæmper LED 180 TOUCH IR (506D6126)	10%	1	N/A	
LK IHC® LED Dimmer 2 Channel M36 (820B1250)	10%	1	N/A	
LK IHC® Dimmer 400 UNI IHC/SA (820B1229)	10%	1	N/A	
LK IHC® Wireless lysdæmper kombi 250W UNI 1 modul, LK Fuga (505D6101)	10%	2	N/A	
LK IHC® Wireless Lampeudtag Lysdæmper 250W UNI, Ø80 Hvid (505D6102)	10%	1	N/A	
Schneider Dimmer LED Standard 60W IHC/SA, 18 mm (CCTDD20016)	10%	1	N/A	X
Yokis MTV500E (5454052)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500ERP (5454457)	10%	1	N/A	
Yokis MTV500M (5454062)	10%	1	N/A	
NIKO-Servodan Lysdæmper RCL 1M, trykstyret, 5-350W (330-00700)	10%	1	N/A	
CTM Lyng A/S MDIM LED micro dimmer 3-250W (1403888)	10%	1	N/A	
SG Leddim 200 (820323)	10%	1	N/A	X
SG Leddim 400 Din, 2-polet, 400VA (820326)	10%	1	N/A	X
SG Leddim Smart V2, Pill 200VA (820336)	10%	1	N/A	X
SG Lysdæmper Smart Push til Fuga (820362)	10%	1	N/A	X

### Bemærk venligst


- Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer. Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af andre LED lampetyper.
- Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere.
- Skulle der opstå problemer med dæmpningen, anvend i disse tilfælde Dim BOB - varenr. 1876, parallelt med downlight eller LED driver.
- Listen kan ændres uden varsel.
- Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på [www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)).
- Bagkants- eller universel dæmpertype skal anvendes (CR/RC eller Uni). Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmper (RL). Anvender du en lysdæmper-type, som automatisk tilpasser betjeningsmode, skal du sikre dig at lysdæmperen er i bagkantsindstilling.

\*Ved Dynamisk opstartsniveau, hæver lysdæmperen spændingen kortvarigt for at starte belastningen, hvorefter den dæmper ned til seneste niveau. Denne funktion giver et lavt minimumsniveau.



# Produkte

1831, 1832, 1833		3223, 3224, 3323, 3324, 3423, 3424	
98111052, 98111053, 98111054 . . . . .	3	3233, 3234, 3333, 3334, 3433, 3434 + 1872. . . . .	12
98111152, 98111153 . . . . .	4	3223, 3224, 3323, 3324, 3423, 3424	
98111952, 98111953, 98111954. . . . .	5	3233, 3234, 3333, 3334, 3433, 3434 + 1885. . . . .	13
31111012, 31111013, 31111014, 31111092, 31111093		3101, 3102, 3111, 3112 + 1872 . . . . .	14
31121012, 31121013, 31121032, 31121033		3101, 3102, 3111, 3112 + 1885 . . . . .	15
31121092, 31121093, 31131012, 31131013 . . . . .	6	1815, 1816, 1820, 1896	
31121017, 31121097, 31131017 . . . . .	7	1817, 1818, 1819	
31143012, 31143013, 31143014		18111012, 18111022, 18111092 + 1872 . . . . .	16
31143022, 31143023, 31143024		1815, 1816, 1820, 1896	
31143092, 31143093, 31143094 . . . . .	8	1817, 1818, 1819	
32111002-32111092, 32111003-32111093,		18111012, 18111022, 18111092 + 1885 . . . . .	17
32111004-32111094 . . . . .	9	5401 . . . . .	18
3501, 3502, 3503, 3504, 3508, 3509		5402. . . . .	19
3511, 3512, 3513, 3514, 3518, 3519		5403. . . . .	20
3521, 3522, 3523, 3524, 3528, 3529 . . . . .	10	5404. . . . .	21
6161, 6162, 6163, 6164, 6168, 6169 . . . . .	11		

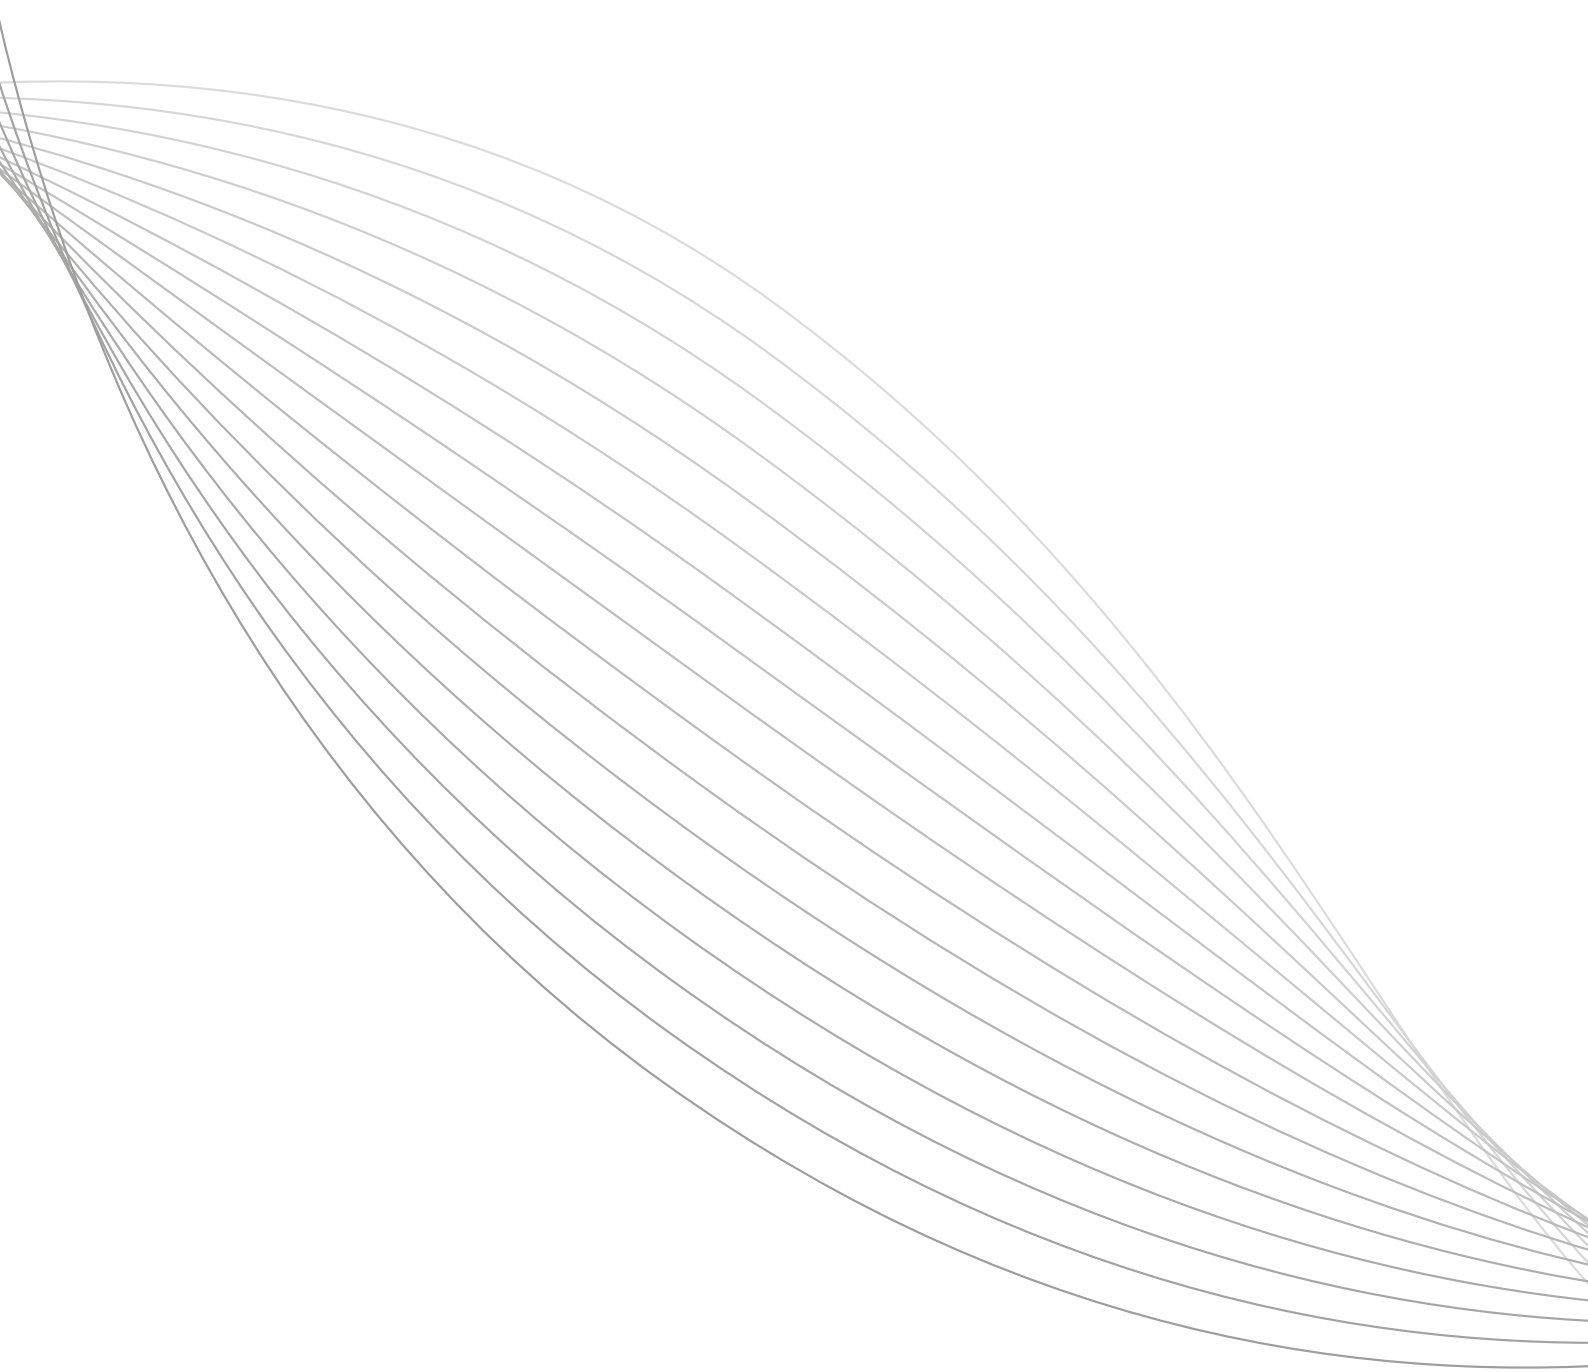

Nordtronic A/S

Flade Engvej 4 | 9900 Frederikshavn | Danmark

Tel: +45 7020 9531 | [info@nordtronic.dk](mailto:info@nordtronic.dk)

[www.nordtronic.dk](http://www.nordtronic.dk)