

VEGA-FLOW (Basic)

Ventilator med varmegenvinding

Varenr.: 23001




- Effektiv og energibevidst udluftning
- Den varme luft fra rummet bliver udskiftet med den opvarmede luft udefra
- Genvindingseffektivitet op til 92%
- Reducerer støvpartikler
- Nem og hurtig montage

Vægmontering

VEGA-FLOW BASIC kan indbygges i vægtykkelser fra 27 cm til 53 cm. VEGA-FLOW BASIC er ikke godkendt til loftmontering.

Benyttes i fx. opholdsrum, soverum, kælder, caféer eller garage.

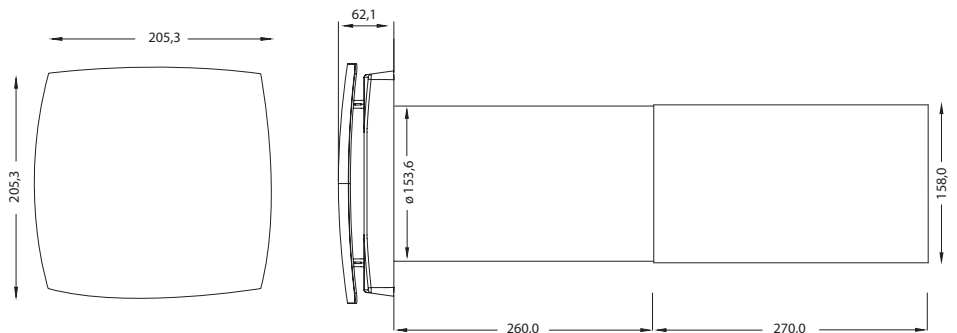

Forsyningsspænding	220-240 VAC
Farve	Hvid
Materiale	ABS
Luftkapacitet (maks.)	64 m ³ /h
Varmeudvekslingseffektivitet	Op til 92%
Betjeningstilstand	Frisklufttilstand/ udsugningstilstand/ cyklus-tilstand
Lydniveau	Ned til 20-30 dB
Maks. temperatur af transporteret luft	-20°C til +50°C
Varmevekslerkerne	Keramisk

Hastighed	I (Lav)	II (Middel)	III (Høj)
Spænding, 50-60 Hz [V]	220~240	220~240	220~240
Maks. Blæserstrøm [A]	0,03	0,05	0,08
Maks. luftkapacitet [m ³ /h]	26	55	64
RPM (min.)	960	1555	2000

TILBEHØR



Jalousirist

Mat hvid
Varenr.: 1191

Antracitgrå
Varenr.: 1192

Mat sort
Varenr.: 1193

