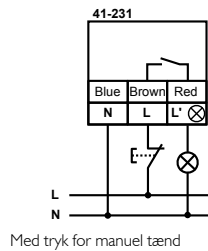


 41-231  
41-231/AN


### Minilux bevægelsessensor (230 V) til udendørs belysningsstyring

- Tilslutning for 230 V
- Detekteringsområde 180°
- Rækkevidde op til 14 meter
- Tidsforsinkelse op til 30 min.
- Indstilling af lux, tid og meter under skjult dæksel
- Mulighed for afdækning af detekteringsområde

## Tilslutning


**Tekniske data**

**Indgang**

Forsyningsspænding 230 V ± 10 % 50 Hz  
Effektforbrug 0,6 W

**Udgang**

Relæ kontakt NO,  $\mu$ 10 A  
Indkoblingsstrøm 80 A/20 ms  
Kompensations kapacitet 140  $\mu$ F

**Belastning**

Glødelamper 2.300 W  
Lysrør ukompenseret 1.200 VA  
Halogenglødelamper 230 V 2.300 W

**Performance**



Detekteringsområde 180°  
Rækkevidde 41-231 0-14 meter  
Rækkevidde 41-231/AN 0-11 meter  
Tidsforsinkelse 8 sek...30 min  
Lux område 5...∞ lux  
Kapslingsklasse IP 54  
Isolationsklasse Klasse II  
Omgivelsestemperatur -20° C...+45° C  
Kabelindføring 2 x  $\varnothing$ 12,5 mm tyllér monteret.

Farve 41-231 hvid, Ral 9010  
41-231/AN antracit, Ral 7016  
Materiale UV-beständig ASA-plast

**Godkendelse**


CE iht. EN 60669-2-1

## Detekteringsområde

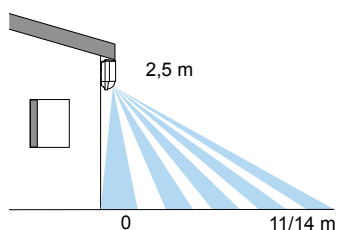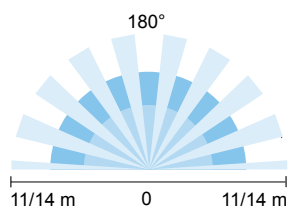

Rækkevidde 41-231/AN 0-11 meter  
Rækkevidde 41-231 0-14 meter

## Indstilling af lux, tid og meter

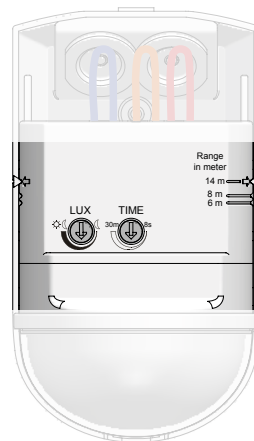
**Bestillingsnr.:**

Produkt	Type	EAN nr.
Minilux sensor hvid	41-231	5703102 203335
Minilux sensor antracit	41-231/AN	5703102 205964