

LK FUGA® indsats afbryder 16 A trykafbryder 1 pol med 2 sløjfe. Startkontakt NO med lampe

grøn

Vare nr.: 542 D 0501

EL nr.: 10 17 054 860

EAN nr.: 57 03 302 154 352



5 703302 154352

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer.

Konstruktion

Trykafbryder er konstrueret med grøn start-tangent NC og grøn led lampe. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Leveres med tangent.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20

Mærkestrøm: 16 A

Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz

Planforsænket montage: Grøn indmurdåse, Gul indstøbningsdåse, Forfra dåse, Blankmurdåse, SV dåse.

Udvendig montage: Baseline underlag, Softline underlag.


Terminaler: Dobb. Skrueløse.

Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.

Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016

Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

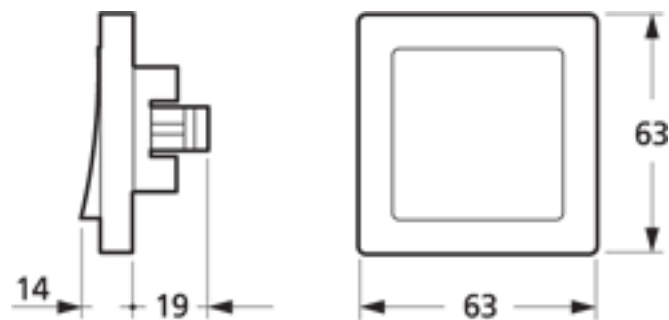

vist med ramme 63