

## LK FUGA® indsats afbryder 16 A krone

lysegrå

**Vare nr.:** 542 D 5005  
**EL nr.:** 10 17 054 682  
**EAN nr.:** 57 03 302 154 215



hvid

**Vare nr.:** 542 D 6005  
**EL nr.:** 10 17 054 679  
**EAN nr.:** 57 03 302 154 208



koksgrå

**Vare nr.:** 542 D 8005  
**EL nr.:** 10 17 054 695  
**EAN nr.:** 57 03 302 154 222



Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer.


### Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000. Leveres med tangent.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, Gul indstøbningsdåse, Forfra dåse, Blankmurdåse, SV dåse.
Udvendig montage:	Baseline underlag, Softline underlag.
Terminaler:	Dobb. Skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

### Målskitse

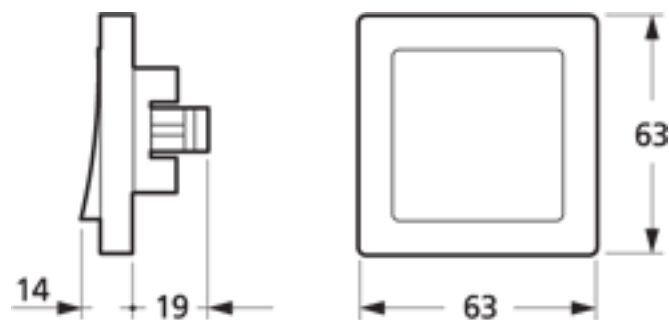

vist med ramme 63