

## LK FUGA® indsats afbryder 16 A korrespondance for nøgle med sløjfeklemme

lysegrå

Vare nr.: 542 D 5015  
EL nr.: 10 17 054 718  
EAN nr.: 57 03 302 154 246



5 703302 154246

hvid

Vare nr.: 542 D 6015  
EL nr.: 10 17 054 705  
EAN nr.: 57 03 302 154 239



5 703302 154239

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Anvendes til forhindring af utilsigtet afbrydelse. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer.


### Konstruktion

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Leveres med afdækning. Afdækning er konstrueret, således at betjening kun kan ske ved hjælp af FUGA nøgle.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, Gul indstøbningsdåse, Forfra dåse, Blankmursdåse, SV dåse.
Udvendig montage:	Baseline underlag, Softline underlag.
Terminaler:	Dobb. Skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

### Målskitse

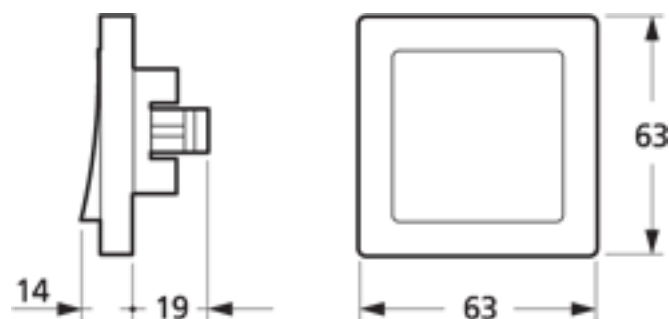

vist med ramme 63