




Linea kit 3 x 2,3W, 2700K

Tekniske data for spots


Huldiameter:	Ø63 mm
Højde:	11 mm
Udvendige mål:	Ø68 mm
Strømstyrke:	350mA
Systemeffekt:	3 x 2,3W
Lyskilde:	LED 2700 Kelvin
Lysintensitet:	3 x 160 Lumen
Farvegengivelse:	CRI>90
Spredningsvinkel:	100°
Dæmpbar:	Nej
IP-klasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse III
Driftstemperatur:	-10° / +40°
Materiale:	Downlight: polykarbonat Underbygningsring: aluminium
Mulighed for videresløjfning:	Nej

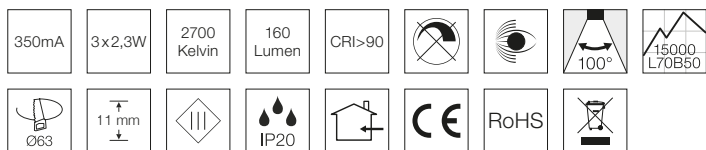

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Lav højde kun 11 mm
- CRI>90
- Flimмерfri
- Inkl. påbygningsring
- Inkl. driver for op til 6 spots (6 x 2,3W)
- Inkl. 2,5 meter kabel med stik
- Afbryder på 230Vac ledning

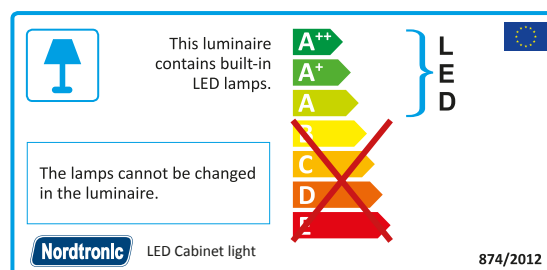




NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
19112012	5704629001022	Mat hvid	Rund
19112022	5704629001039	Børstet alu	Rund

Linea kit 3 x 2,3W, 3000K

Tekniske data for spots


Huldiameter:	Ø63 mm
Højde:	11 mm
Udvendige mål:	Ø68 mm
Strømstyrke:	350mA
Systemeffekt:	3 x 2,3W
Lyskilde:	LED 3000 Kelvin
Lysintensitet:	3 x 166 Lumen
Farvegengivelse:	CRI>90
Spredningsvinkel:	100°
Dæmpbar:	Nej
IP-klasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse III
Driftstemperatur:	-10° / +40°
Materiale:	Downlight: polykarbonat Underbygningsring: aluminium
Mulighed for videresløjfning:	Nej

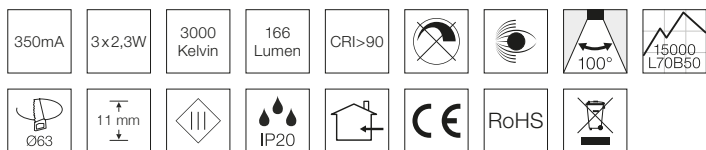

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Lav højde kun 11 mm
- CRI>90
- Flimмерfri
- Inkl. påbygningsring
- Inkl. driver for op til 6 spots (6 x 2,3W)
- Inkl. 2,5 meter kabel med stik
- Afbryder på 230Vac ledning

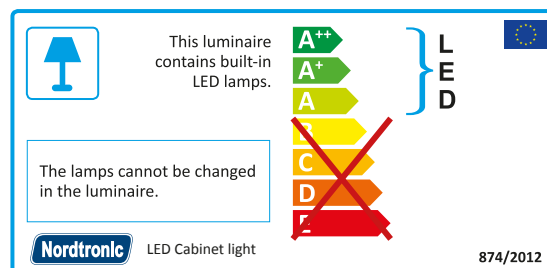

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
19112013	5704629001046	Mat hvid	Rund
19112023	5704629001053	Børstet alu	Rund


LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA

Tekniske data for driver

Primær spænding:	220-240VAC
Sekundær strøm:	350mA
Min. belastning:	2,5W
Max. belastning:	14W
Virkningsgrad:	+60%
IP-klasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse II
Sikring:	Indbygget termosikring med autoreset
Driftstemperatur:	-10° / +40°
Materiale:	Plast



Fordelerboks på sekundærside:	Ja, med 6 udgange
Ledning fra sekundærside:	Ja, 14,5 cm til fordelerboks
Tilledning på primærside:	Ja, 1 m ledning monteret med afbryder og CE stik
Mulighed for fastgørelse:	Ja, ved hjælp af to skruer (medfølger ikke)

Dimensioner på driver:	Dimensioner på fordelerboks:
Højde: 23 mm	Højde: 16 mm
Bredde: 41 mm	Bredde: 30 mm
Længde: 125 mm	Længde: 51 mm

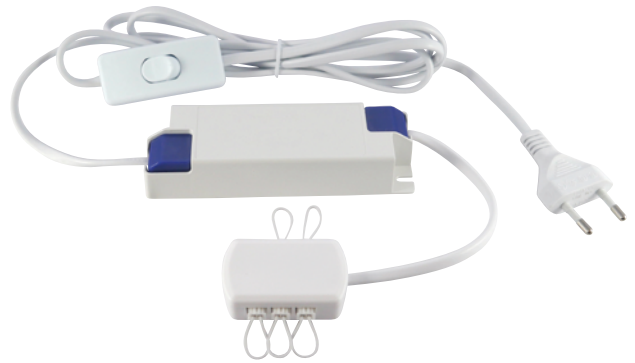

Produktinformation

- LED driver til Linea spots, 6 udgange
- Flimmerfri
- Inkl. 1 meter kabel med stik
- Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet

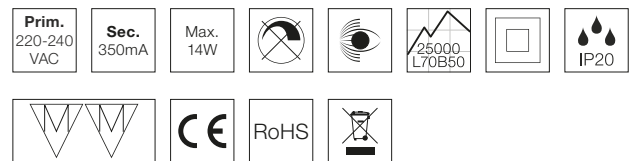

*Tegningen er ikke målfast

Varenummer	EAN-nr.	Variant
98514021	5704629001060	LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA