

FILTERBALL®



FILTER BALL®

- tre i én!

 **PETTINAROLI**

FILTER BALL

VENTIL MED INTEGRERET SNAVSSAMLER

Pettinaroli FILTERBALL® er en kuglehane med integreret filter, som gør det nemt at rengøre og vedligeholde. Filteret kan skiftes efter behov, også under tryk. Dette giver kuglehane to vigtige funktioner; en sikker forsegling af kuglehane og en omhyggelig filtrering af vandet, så kuglehans pålidelighed beskytter alle komponenter i anlægget.

Ud over fordelene ved FILTERBALL® kuglehane i forhold til omkostninger, installation og plads i sammenligning med anvendelse af to komponenter (kuglehane og snavssamler), giver den også meget mindre tab af gennemstrømning, som resultat af filtret alene.

Bemærk dog, at FILTERBALL® kuglehane giver mulighed for mere end en fordobling af gennemstrømningen i sammenligning med et almindeligt Y-formet filter. Se eksempel:


FILTERBALL® 1": KV (1 bar) = 14,5 m³/t

Y-formet -filter 1": KV (1bar) = 7,0 m³/t

Kuglehans egenskaber gør den egnet til al slags brug, især i forbindelse med hygiejne og sanitære forhold, selv ved tilstedeværelse af tilsætningsstoffer til rensning af vandet.

Ventilen er VA-godkendt.

Én FilterBall - to samlinger

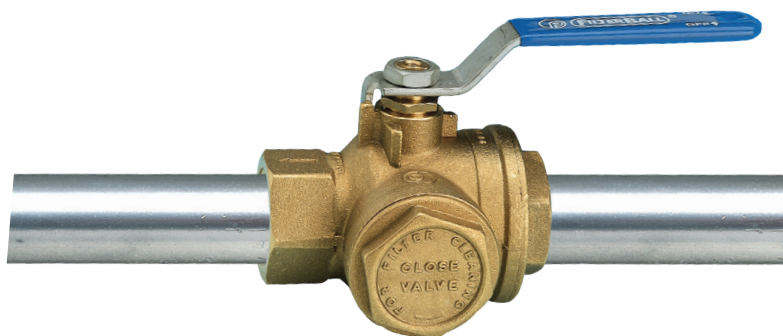

Tre enheder - seks samlinger



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

FILTERBALL

FILTRET SKIFTES I LØBET AF FÅ SEKUNDER!



Egenskaber:

- ✓ Kompakt design
- ✓ Rustfri filtre med 6 forskellige maskestørrelser
- ✓ Korrosionsbestandig messing
- ✓ VA-godkendt
- ✓ 16 bar – 100°C / 10 bar – 150°C
- ✓ DN15 – DN50

Tekniske specifikationer:

- Kuglehane med integreret filter, som gør det nemt at rengøre og vedligeholde.
- Kuglehane er udført i korrosionsbestandig messing CW602N med gevindskårne ender.
- Spindel med tre sikringer (to O-ringe og en PTFE-ring), monteret indefra for at undgå udtrækning og lækager.
- Ekstra tætning mellem huset og hanespindlen.
- Justerbar pakdåse
- Massiv kugle. Diamantslebet og hårdforkromet.

Fordele:

- Filtret kan udskiftes på få sekunder - dette minimerer ophobningen af skidt og bakteriedannelse. Filtret kan desuden renses under tryk, uden at der kommer luft i anlægget, fx. i et varmeanlæg.
- Spar tid og penge ved installeringen – kun 2 samlinger i stedet for 6 gør det nemt og hurtigt at installere FilterBall.
- Utallige anvendelsesmuligheder – drikkevandsinstallationer, varme- og køleanlæg mv.

- 1 Dæksel med dobbelt sikring (metallisk og gummi O-ring)
- 2 Gummi O-ring (reservedel)
- 3 Messing seegering til at holde filter (reservedel)
- 4 Rustfrit stål filter AISI 304 (reservedel)





FILTER BALL

1/2"	51F-004	VVS-nr. 42 0813 704
3/4"	51F-006	VVS-nr. 42 0813 706
1"	51F-008	VVS-nr. 42 0813 708
1.1/4"	51F-010	VVS-nr. 42 0813 710
1.1/2"	51F-011	VVS-nr. 42 0813 711
2"	51F-012	VVS-nr. 42 0813 712

51F						
D"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	18	20	28.5	35.5	45	56
H	50	50	66	82	89	120
h	37	37	51	60	74	90
l	15	16	21.5	23.5	23.5	28
L	69	69	95	111	127	154
R	95	95	120	150	150	200
PN	25	25	25	16	16	16
Kg.	0.44	0.45	1.16	1.85	2.80	4.90

