

PRODUKTDATABLAD

LN COMP HO 600 10 W 3000 K

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT | Kompakt armatur til enkel- eller serieløsninger med høj lysstrøm

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørsanvendelse
- Korridorer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder
- Stukbelysning
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning
- Ubrudt ensartet belysning

PRODUKTFORDELE

- Kompakte dimensioner
- Kræver meget lidt plads på grund af de kompakte dimensioner
- Forbindelse af op til 10 armaturer i en række uden mellemrum
- Høj lumen output på op til 2500 lm
- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Vinklet tilslutning mulig med medfølgende kabel
- Fleksibel installation i 2 forskellige vinkler med 2 forskellige monteringsmuligheder
- Fleksibel løsning grundet mange længder (600 til 1500 mm)
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Erstatning for traditionelle T8- eller T5-armaturer
- Op til 10 armaturer kan tilsluttes
- Gennemsigtige endekapper



- Linear Compact Batten kan forbindes i starten af rækken med kabler på bagsiden
- Fås i versioner med lysstrøm 1000 ... 2500 lm
- Fås i 4 forskellige længder
- Højt lumenudbytte: op til 100 lm/W
- Glødtrådstest i henhold til IEC 60695-2-12: 850 °C

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	10,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominal spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,5
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Data for armatur forkoblinger

Ouput current	110 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	35
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	56

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	1000 lm
Belysnings effektivitet	100 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdc _m
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	140 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	573,0 mm
Bredde	24,0 mm
Højde	36,0 mm
Produktvægt	300,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Ceiling / Wall


Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
"Ball shot safe"	Nej

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK03
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

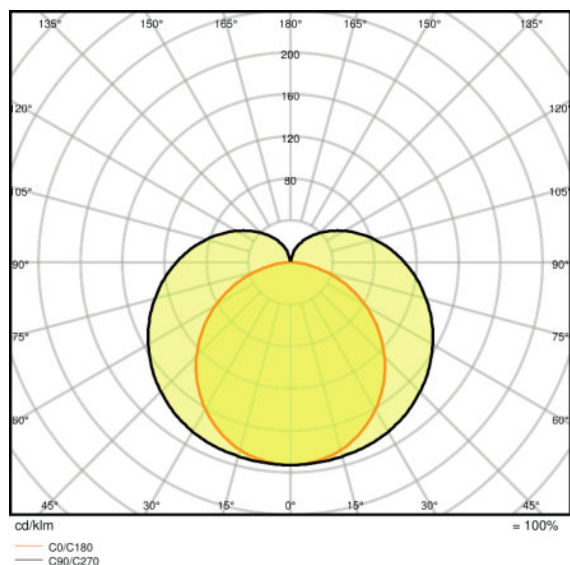

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendigt tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075106277	LN COMP HO 600 10 W 3000 K	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	34.31 dm ³	8120,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

- ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.