


Geberit indbygningsvandlås til enheder, med to tilslutninger, indbygningskabinet og frontplade

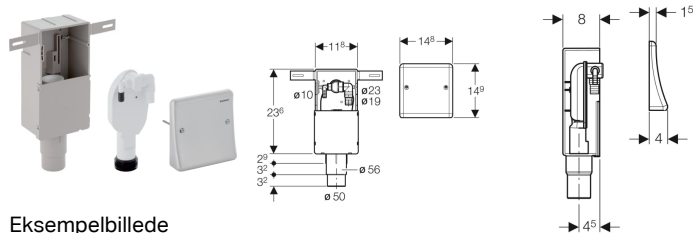

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til skjult indbygning
- Til tilslutning af vaskemaskiner og kondensørretumblere (i vasketårn)
- Til indbygning

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 274-3

Leverancens indhold

- Dækplade
- Vinkelslangestuds af PP, \varnothing 10 mm
- Vinkelslangestuds af PP, \varnothing 19/23 mm

- Frontplade af rustfrit stål
- Indbygningsvandlås kan tages ud til rengøring

Tekniske data

Vandlåshøjde	50 mm
Materiale	Plast

- Indbygningskabinet
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	d, \varnothing	Afløbsydelse
152.233.00.1	188952050	50-56 mm	0.6 l/s



- Tørretumbleren skal være øverst