


Distributor Box    Leuchtenanschlußdose    Förgreningsbox  
Scatola di Distribuzione

EN 60998-2-1 CE

HE253 & HE253S  
14 411 97 & 1441197S

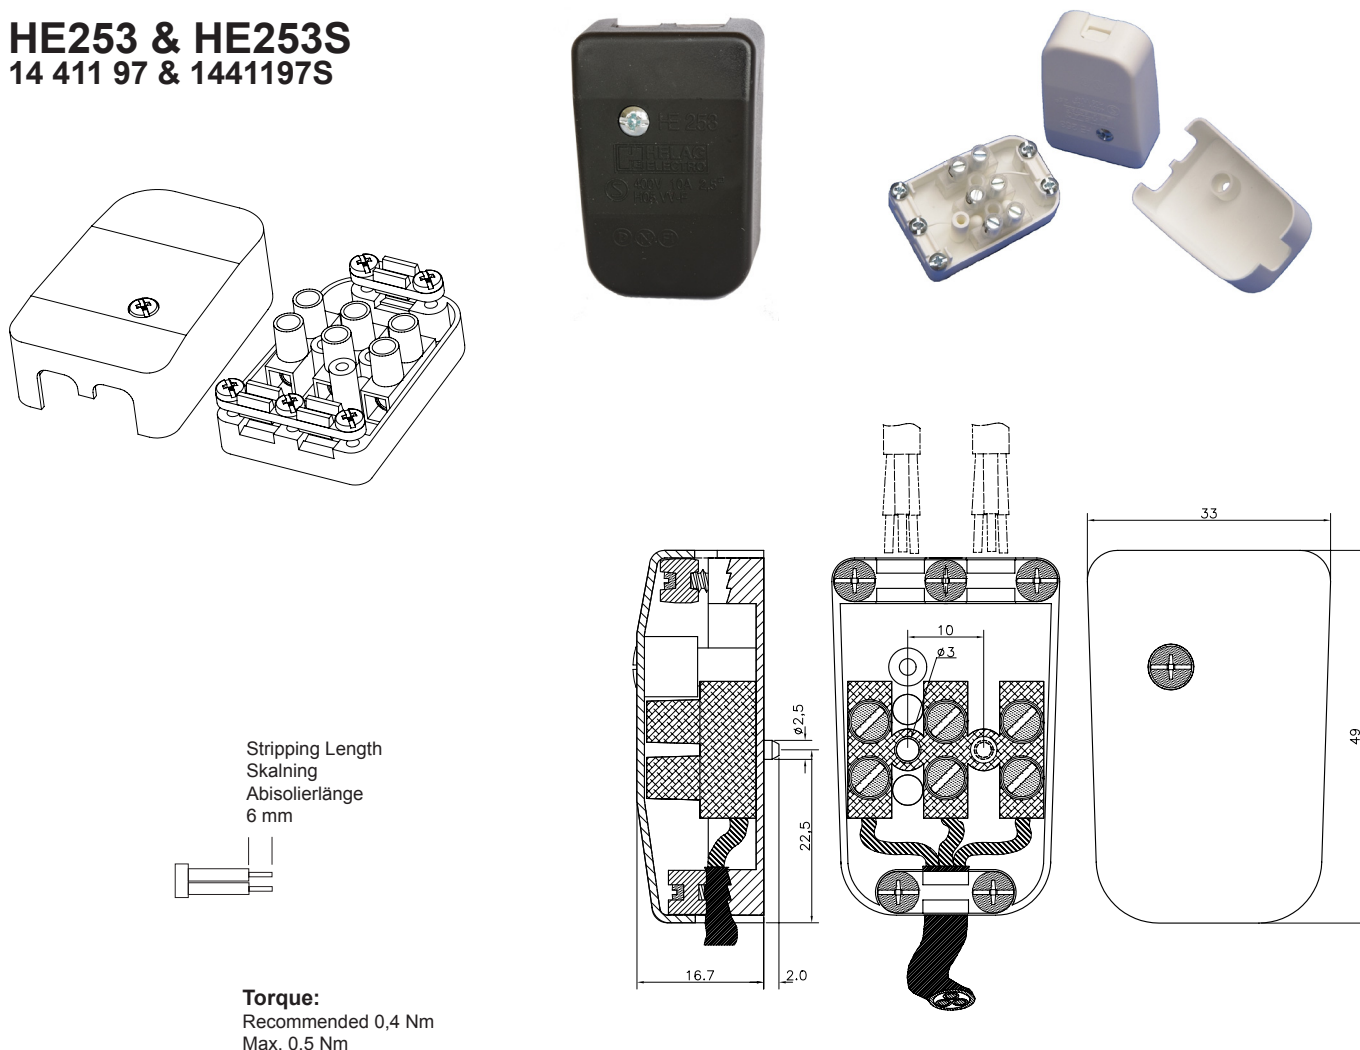

TECHNICAL DATA			TEKNISKA DATA			TECHNISCHE ANGABEN			Approvals	Godkännanden	Genehmigungen
Voltage	Terminal Block	Cable size	Insert	Screw M3	HE253						
Märkspänning	Kopplingsplint	Area	Tinned Brass	Steel bluechromated	NEMKO						
Nennspannung	Anschlussklemme	Nennquerschnitt	Hylsa	Skruv M3	FI						
<b>400 V IP20</b>	<b>HE2.L 3-Pol.</b>	<b>3 x 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup></b>	<b>Mässing förtent</b>	<b>Stål blåkromatiserad</b>	SEMKO						
Current	Working temperature	Insulation material	Klemmkörper	Schraube M3	DEMKO						
Märkström	Arbetstemperatur	Isolationsmaterial	<b>Messing verzinkt</b>	<b>Stahl blauchromatieret</b>	CE						
Nennstrom	Dauertemperatur	Isoliermaterial									
<b>10 A</b>	<b>110° C</b>	<b>PA 6.6</b>									

The connector box with earth connection, can be used fix mounted or alternatively unfixed. The box is equipped with a 3-pole terminal block of type HE2.L. The Box can distribute cables to 2 different light points. The connector box is equipped with separate cable strain relief units and supplied with 6 self-tapping Phillips panhead cross combination screws. HE253 is easy to fix on base with one single screw only, thanks to an anti-rotation spigot on the bottom of the plastic housing. HE253 can be used in various electrical applications. Available in white & black colour. Article no. in black: HE253S.

Kopplingsbox med jordanslutning, är avsedd för fast alternativt friliggande montage. Boxen är utrustad med en 3-polig kopplingsplint av typ HE2.L. Boxen kan förgrena kabel upptill 2 olika ljuspunkter. Förgreningsboxen är utrustad med separata dragavlastningar och självgående skruv med kombinerat normal-krysspårshuvud. HE253 har ett brett användningsområde och är mycket lätt att montera. Finns i vit & svart färg. Artikel nr. i svart HE253S.

Die Anschlußdose mit Erdanschluß ist geeignet für eine feste alternativ freiliegende Montage in Beleuchtungen. Die Dose ist mit einer 3-poligen Verbindungsklemme HE2.L ausgerüstet. Die Dose ermöglicht eine Kabelverteilung zu 2 verschiedenen Lichtpunkten. Die Verteilungsdose wird mit separaten Zugentlastungen und Gewindeschneideschrauben mit Kreuzschlitz geliefert. HE253 ermöglicht eine sehr leichte Montage und eine sichere Befestigung. Erhältlich in weiss & schwarz. Artikel Nr. in schwarz: HE253S.