



NHTR / NHTS 100mm



Nobø NHTR/NHTS

Ventilatorerne Nobø NHTR og NHTS leveres i et tidløst design som passer til ethvert badeværelse. Med fugtsensor starter ventilatoren automatisk hvis luftfugtigheden overstiger det indstillede niveau og man justerer enkelt timer fra 30 sekunder til 30 minutter.


Nobø ventilatoren har en lydsvag motor med højkvalitets kuglelejer og propel designet for maksimal kapacitet uden generende støj. Styring af luftstrømmen eliminerer turbulens i væggennemføringen og kontraspjæld er inkluderet. To hastighedsindstillinger giver optimal udluftning i både små og store badværelser.

Installationen er hurtig og enkel med vores Quick Fit monteringsklemmer og ekstra stor kabel gennemføring gør montering til en leg. NHTS har firkantet front og NHTR har rund front, begge fronter monteres uden værktøj.



MODEL	DESIGN	BESKRIVELSE	ART NR	ELNR	EAN NR
NHTS	Firkantet	Fuktsensor, timer	64513046	09.78.561.121	5011139077165
NHTR	Rund	Fuktsensor, timer	64513047	09.78.561.118	5011139077240

Mål (mm):

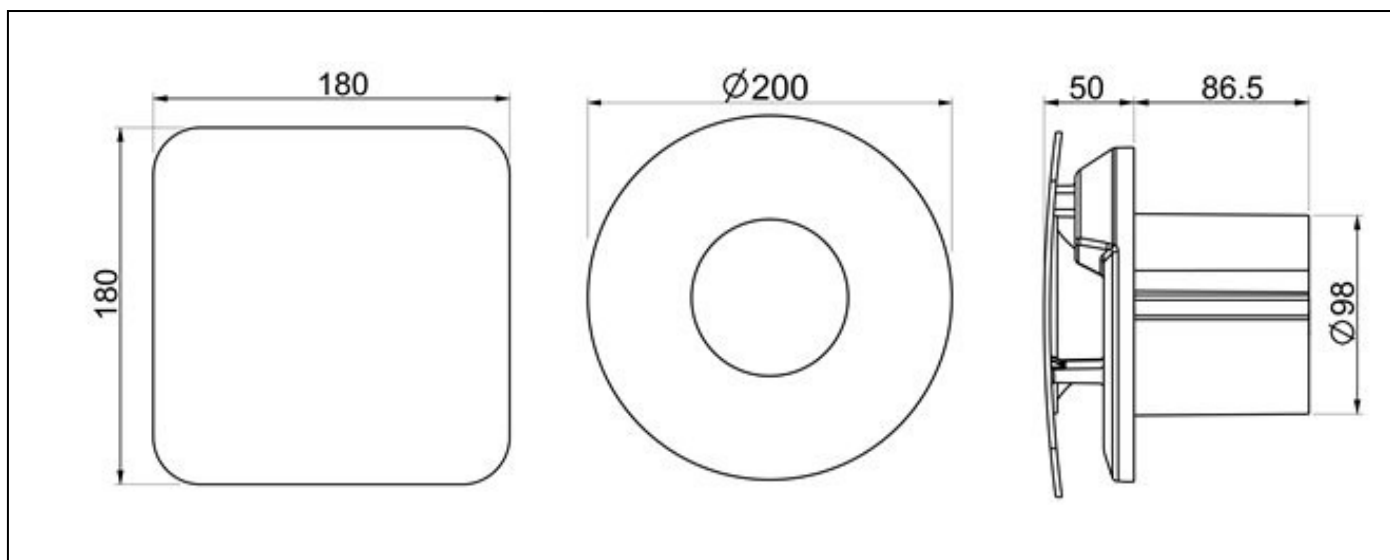

TEKNISKA DATA

Antall hastigheter (Trin)	2
Effekt, W, Trin 1 / 2	6.7 / 7.7
Kapacitet (FID, m ³ /h), Trin 1 / 2	54 / 76
Kapacitet (FID, l/s) Trin 1 / 2	15 / 21
Lydniveau db(A) 3m, Trin 1 / 2	16 / 29
SPECIFIC FAN POWER (SFP) (W/l/s) Trin 1 / 2	0.45 / 0.37
Garanti	2 år
Spænding	220-240V
IP-Klasse	IPX4
Vægt (kg)	0.65
Isolationsklasse	Klass II

Tilbehør:

Væggennemføringskit 100 mm – Elnr: 09.78.561.134

300 mm væggennemføringsrør med foldbar rist for Nobø NHTS og NHTR.
Den foldbare rist monteres enkelt fra indersiden.

Vægmonteringsplade NHTS/NHTR (200x200x7mm) – Elnr: 09.78.561.147

Vægmonteringsplade for brug ved anderledes aftrækskanal, for eksempel firkantet hul til rund gennemføring.

