



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Wattforbrugsækvivalent	
Sokkel	R7S [ R7s]		60 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Interval mellem tænd/sluk	8000	Effektfaktor (nom.)	0.5
	Sphere	Spænding (nom.)	220-240 V
Plan	CorePro		
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	840 [ CCT af 4000 K]	T-kappe, maks. (nom.)	110 °C
Lysstrøm (nom.)	850 lm		
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	118.00 lm/W		
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildefinish	Klar
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Lyskildeform	Lineær
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energy Efficiency Class	E
Power (Rated) (Nom)	7,2 W	Velegnet til effektbelysning	No
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA	Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh 624211


# CorePro LEDlinear MV

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951430399700
Ordreproduktnavn	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
EAN/UPC – produkt	8719514303997
Ordrekode	30399700
Lokal ordrekode	2057815822

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002495102
Kopier nettovægt (stykke)	0,016 kg



## Målskitse

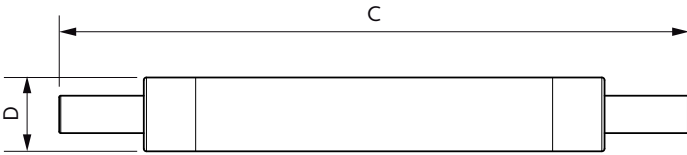

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840


## Fotometriske data

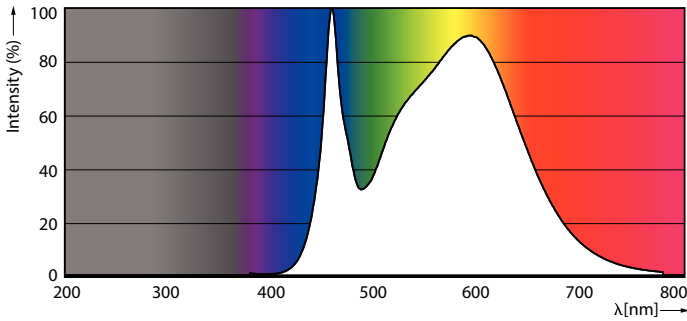

©2022 Philips Lighting B.V. Page 1/1

## LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-POC



## LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-GUL

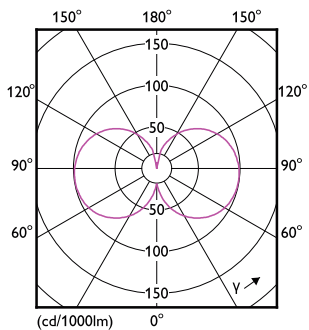

## LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-LDD

# CorePro LEDlinear MV

## Levetid

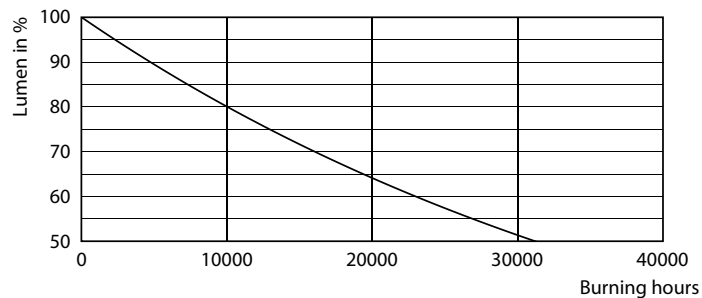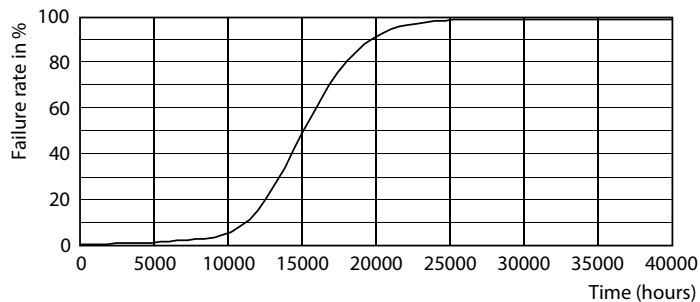

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

