



Termostat NTB-2R



Nobø NTB 2R

KOMPLET TERMOSTAT MED RADIOMODTAGER FOR NOBØ ENERGY CONTROL .

INDBYGGET UGETIMER FOR BRUG UDEN CENTRALSTYRING

Nobø NTB 2R er en helt ny termostat med modtager for Nobø Energy Control.

Den har også et integreret 7-dages program og adaptive opvarming. Indstil den ønskede temperatur. Termostaten styrer hvornår den skal starte opvarmingen.

Termostaten er meget nøjagtig og har et standby strømforbrug på <0,5W.

Nobø NTB 2R kan benyttes med integreret rumføler, med medfølgende ekstern gulvføler eller disse kan kombineres i trægulv hvor gulvføleren benyttes som begrænsningsføler. Den kan også benyttes som effektregulator.


I tillæg til medfølgende 22kOhm føler, kan gulvfølere med 10, 12 og 15 kOhm også benyttes.

Enkel setup-menu hjælper dig med alle indstillinger.

Højopløseligt farvedisplay med baggrundsfarve som indikerer status, rød for komforttemperatur, grøn for sparetemperatur og blå for frostsikring.

NOBO

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vægt emballage
Nobø NTB 2R	86000101	09.78.560.889	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

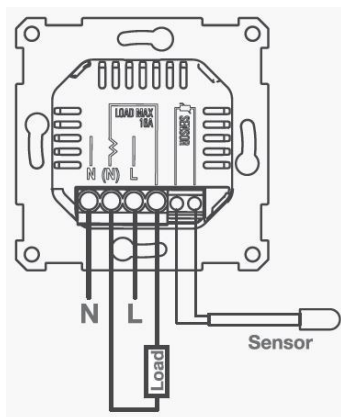

Mærkespænding	230V AC
Mærkestrøm	16A
Kapslingsklasse	IP 20
Gulvsensor (inkludert)	NTC, 22kOhm v/ 25°C
Afbr. funktion	1-polt
Radiofrekvens	868MHz, max 10mW
Omgivelsestemperatur –drift	-40°C til +40°C

