



# Reduktion, centrisk


# RCFU



## Beskrivelse

Presset, centrisk reduktion med muffemål, dvs. passer udvendig på Safe faconstykker. Udført med 45° vinkel, kort byggelængde med lavt tryktab og lav lydgenerering.

## Dimensioner



Ød nom	Ød <sub>2</sub> nom	l mm	m kg
80	63	57	0,11
100	63	70	0,14
100 *1	80	61	0,16
125 *1	80	73	0,16
125 *1	100	64	0,14
160 *	80	92	0,24
160 *1	100	83	0,16
160 *1	125	71	0,20
200 *1	100	84	0,23
200 *1	125	90	0,27
200 *1	160	73	0,26
250 *	125	133	0,57
250 *1	160	117	0,40
250 *1	200	103	0,42
315 *	160	153	0,82
315 *	200	134	0,77
315 *1	250	108	0,65
355	250	136	1,04
355	315	97	0,89
400 *	200	196	1,31
400 *	250	174	1,37
400 *	315	133	1,20
500 **	250	208	2,12
500 **	315	185	2,09
500 **	400	150	1,95
630 **	315	240	2,76
630 **	400	198	2,72
630 **	500	148	2,69

\* Med ombukket kant.

\*\* Håndbygget.

1 med afrundet overgang.

## Bestilling

Produkt	RCFU	315	250
Dimension Ød			
Dimension Ød <sub>2</sub>			




# Reduktion, centrisk

# RCFU


## Tekniske data

Hastighed,  $v$  [m/s], målt i stor ende.


### 1. dimensionstrin

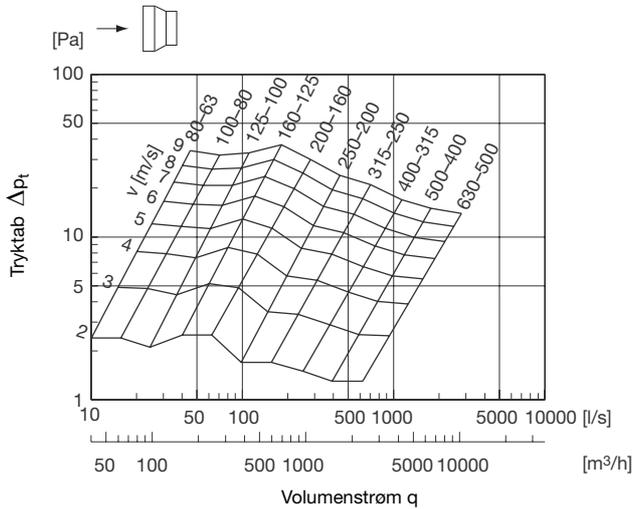

### 2. dimensionstrin

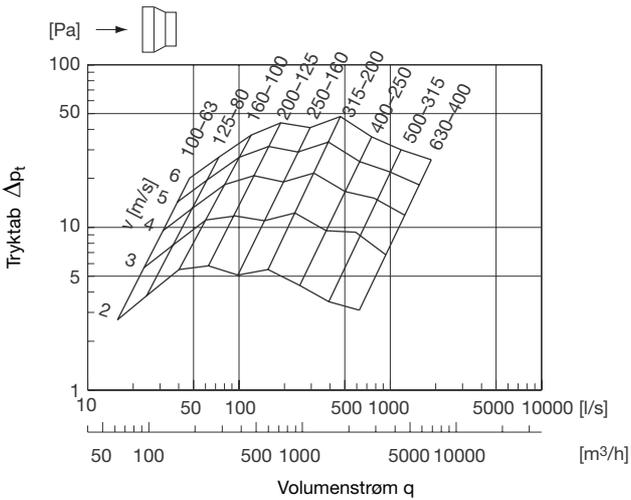


### 3. dimensionstrin

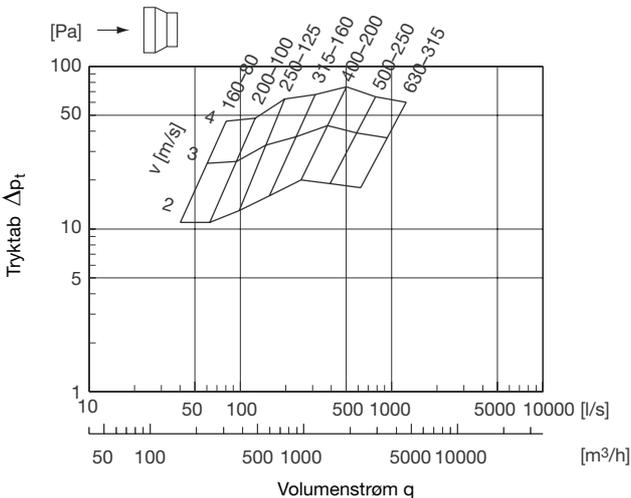


Hastighed,  $v$  [m/s], målt i lille ende.

### 1. dimensionstrin

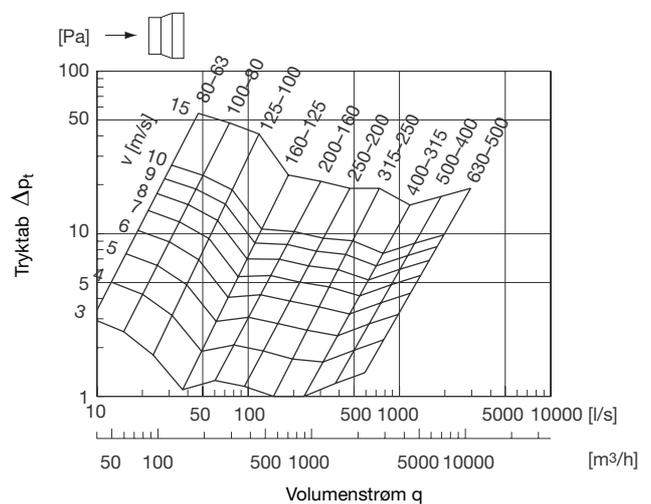

### 2. dimensionstrin

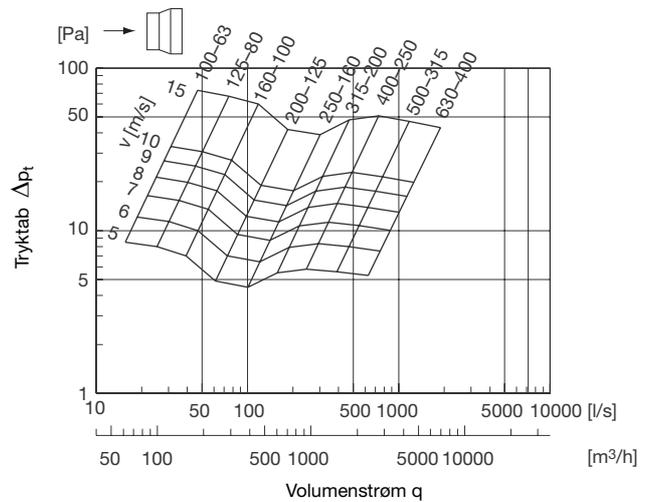

### 3. dimensionstrin

