


## Geberit Mepla reduktion

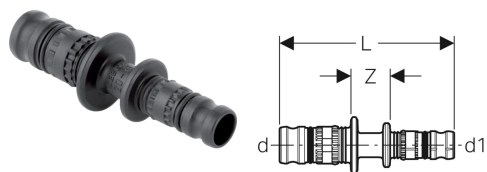

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
622.650.00.5	087515619	15 / 12	20 mm	16 mm	7.1 cm	1.6 cm
623.650.00.5	087515624	20 / 12	26 mm	16 mm	7.5 cm	1.6 cm
623.651.00.5	087515625	20 / 15	26 mm	20 mm	7.8 cm	1.6 cm
624.651.00.5	087515630	25 / 15	32 mm	20 mm	8.5 cm	1.8 cm
624.652.00.5	087515631	25 / 20	32 mm	26 mm	8.5 cm	1.4 cm
625.651.00.5	087515637	32 / 15	40 mm	20 mm	9 cm	1.8 cm
625.652.00.5	087515638	32 / 20	40 mm	26 mm	9.2 cm	1.5 cm
625.653.00.5	087515639	32 / 25	40 mm	32 mm	9.7 cm	1.5 cm
626.652.00.5	087515648	40 / 25	50 mm	32 mm	10.3 cm	1.5 cm
626.653.00.5	087515649	40 / 32	50 mm	40 mm	11.1 cm	1.7 cm
627.653.00.5	087515661	50 / 32	63 mm	40 mm	13.1 cm	1.9 cm
627.654.00.5	087515662	50 / 40	63 mm	50 mm	13.7 cm	2 cm
628.653.00.5	087500672	65 / 32	75 mm	40 mm	15.2 cm	2.1 cm
628.654.00.5	087515673	65 / 40	75 mm	50 mm	15.8 cm	2.1 cm
628.655.00.5	087515674	65 / 50	75 mm	63 mm	17.6 cm	2.1 cm