


EZ-2313

Robust flugtvejs- og paniklysningsskilt i polycarbonat - IP65

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	1W
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC
BATTERI:	NICD 3,6V
LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100% LED
OVERVÅGNING (OPTION*):	
LÆSEAFSTAND:	20m
KABINET:	Polycarbonat
KABINETFARVE:	Hvid/transparent
MÅL:	Se tegning
KAPSLINGSKLASSE:	IP65
ISOLATIONSKLASSE:	II
ARTIKELNR.:	EZ-2313

Dimensioner (mm):

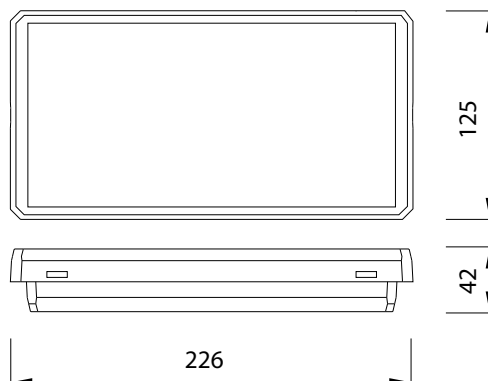

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED 1W
Kapslingsklasse: IP65
Isolationsklasse: II

Komplet piktogramsæt


Montering

V På væg
L På loft

Tilbehør

- Boldgitter (600005)
- Batteri 3,6V




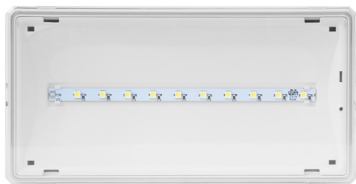

EZ-2313

Robust flugtvejs- og panikbelysningsarmatur i polycarbonat - IP65

Afstandstabel for belysning af flugtvej


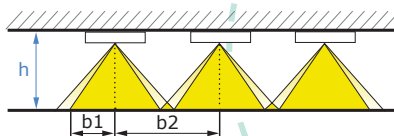


Højde h [m]	a1 [m]	a2 [m]
2,5	3,5	7,5
3,0	3,5	8,5
3,5	4,0	9,5
4,0	4,0	10,0
4,5	4,5	11,0
5,0	4,5	11,5

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: 1W LED
- Refleksionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på flugtvejens midterlinje: 1lx
- Min belysningsstyrke på det halve af flugtvejens bredde: 0,5lx
- Sammenlignelighed med midterlinje max. 40:1

Belysning af flugtvej iht DIN EN 1838 4.2.1

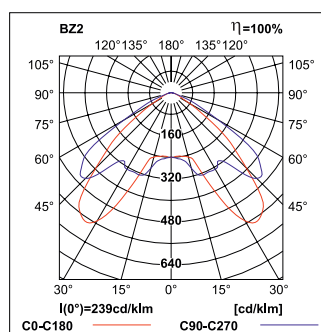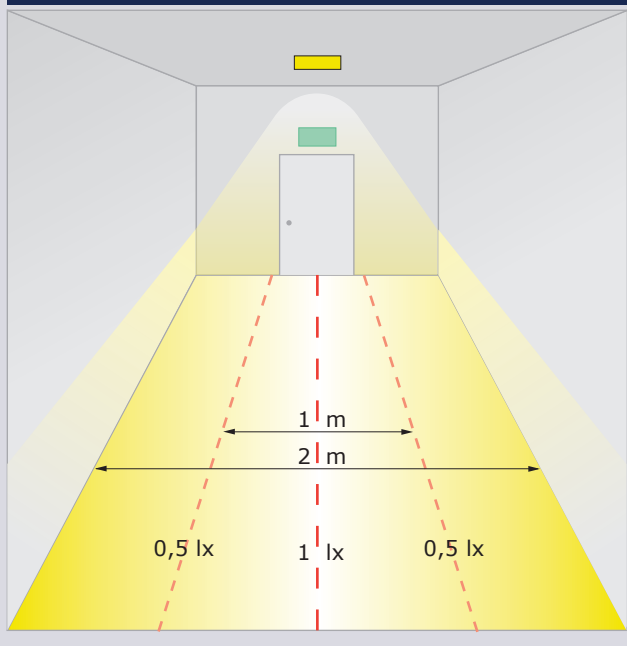

Belysning af flugtvej iht DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

