

Activ-Antikalk Flex-system

Activ-Antikalk Flex-system kræver kun 14 cm frit rør og påvirker ikke den eksisterende vandinstallation. Herved undgås produktionsstop ved selve monteringen, der i øvrigt ikke kræver faglige kvalifikationer.

I Danmark er vi så heldige at have vand af høj kvalitet, med et højt indhold af vigtige, og for mennesker, gavnlige mineraler som f.eks. kalk og magnesium. Desværre er kalken særdeles skadelig for vandrør, varmtvandsbeholdere, vandhaner, toiletter samt vaske- og opvaskemaskiner. Alle steder vandet passerer efterlades irriterende og ødelæggende kalkbelægninger. Opvaske- og vaskemaskiners levetid nedsættes og energiforbruget øges voldsomt i takt med, at kalken aflejres på varmelegemer m.m.

Igennem anvendelse af kendte principper som LORENTZ – FLOKULERINGS – MAGNETISERINGSEFFEKTEN påvirker Activ-antikalk Flex-Multispin vandets molekylestruktur. Denne magnetiske påvirkning af vandet ændrer ikke ved vandets naturlige sammensætning, men betyder at de mineralske stoffer mister evnen til at binde sig sammen og danne kalkbelægninger og derved forlænges levetiden af husholdningsmaskinerne.


Activ-Antikalk Flex-Multispin neutraliserer vandets kalkmolekyler og bevirker at kalken i form af calciumkarbonat udskilles som løst slam med hæmmet hæfteevne. Kalken vil således ikke hæfte til rør, vandhaner, brusere, blandingsbatterier, cisterner, ventiler, varmelegemer etc. men derimod følge vandstrømmen og passere via afløbet. "

Activ-Antikalk Flex-system
passer på rørstørrelserne:
12-61mm rør.

Antal moduler ved rørstørrelse

Rørstørrelse	Antal
12-24mm	2 Moduler
28mm	3 Moduler
32-34mm	4 Moduler
43mm	5 Moduler
49mm	5 Moduler
61mm	6 Moduler

Modulmål

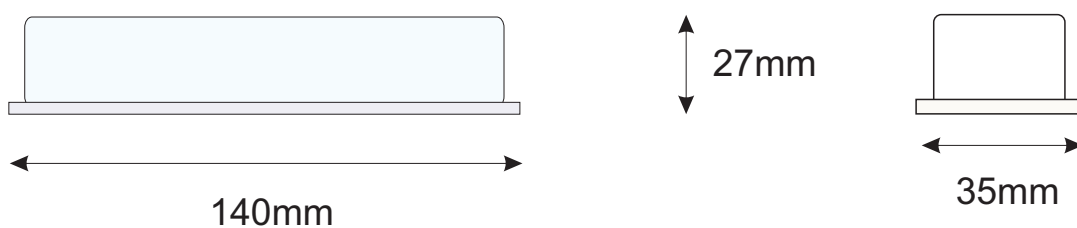

Montage ved væg
min. afstand til rørkant 20mm



nem montage
modulerne samles med clips,
bæltet monteres. Ved umagnetisk rør
afsluttes med el-strips