

PRODUKTDATABLAD

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Dæmpbare 3-fasede skinner spot med mekanisk zoom linse



Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med damplamper
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Tøjbutikker
- Butikker, prøverum, butiksvinduer
- Hoteller, restauranter, butikker

Produktfordele

- Dæmpbar 3-faset skinner spot med mekanisk zoomlinse
- 3-faset adapter kompatibel med almindelige skinner (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Fremragende farvegengivelse
- Lav flimmet takket være elektronisk forkobling
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Mekanisk zoom linse med spredningsvinkel på 15° til 55°
- Dæmpbar (7%-100%) via skyde potentiometer direkte på hvert armatur
- Meget god farvegengivelse og CRI97
- Farvegengivelsesindeks R_a9 : > 90
- Farveensartethed i starten: = 4 SDCM
- Roatationsvinkel: 350°, vippevinkel: 90°
- En del af LEDVANCE SCALE design
- Armaturhus i robust trykstøbt aluminium



- Fås i mat hvid (som RAL9016), mat sort (som RAL9004)
- Armatur effektivitet: op til 70 lm/W

TEKNISKE DATA


ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	25,00 W
Nominal spænding	100...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	120 mA
Startstrøm	40 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	< 50 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	37
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	30
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	48
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 10 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integrated LED driver


Fotometriske data

Lumen	1500 lm
Belysnings effektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	97
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤4 sdc _m
Lysstyrke	-
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	15°... 55°



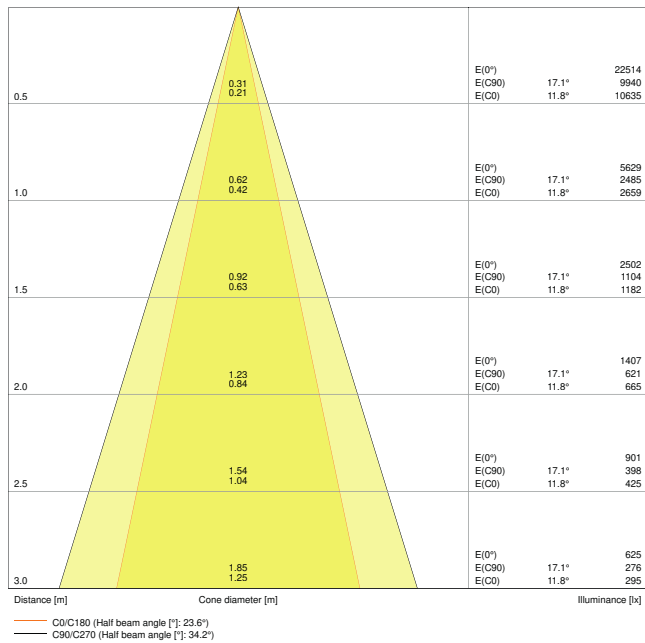


LDC typ cone

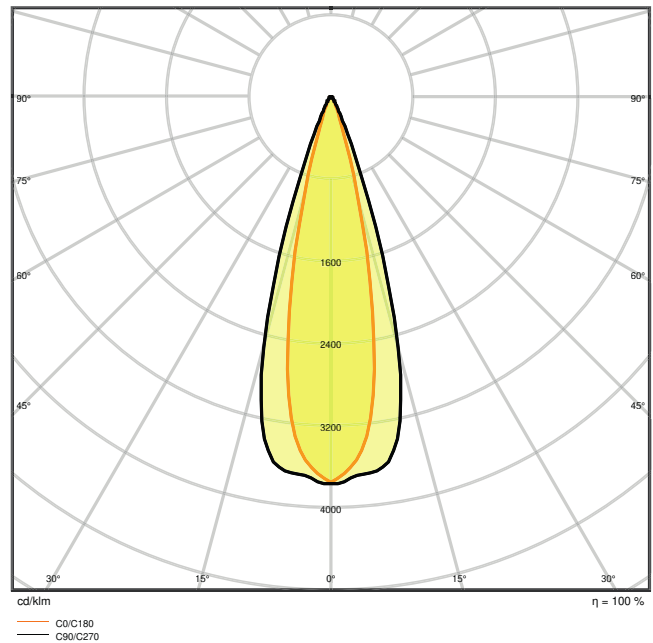

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	85,00 mm
Længde	93,00 mm
Højde	265,00 mm
Produktvægt	1025,00 g

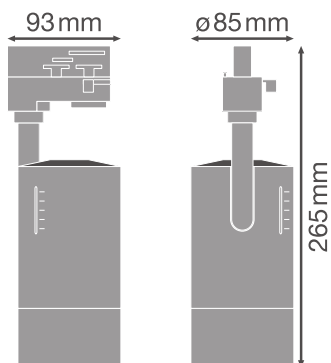

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Adapter, 3-phase
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	1-10V
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Skinnesystemer
Application environment	IndoorIndoor
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

FORKOBLING












ECG - Output voltage	27...42 V
ECG - Output ripple current	< 10 %

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begrænset overflade temperatur	Nej
"Ball shot safe"	Nej



DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tender documents
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M4D file (3D Model with rotation axis)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)
	Packaging insert






LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075335806	Folding box 1	120 mm x 120 mm x 300 mm	1146.00 g	4.32 dm ³
4058075335813	Shipping box 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902.00 g	23.04 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



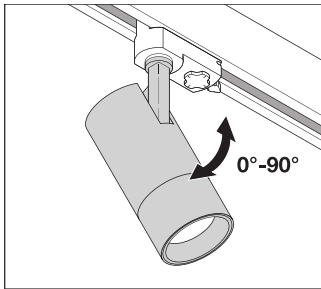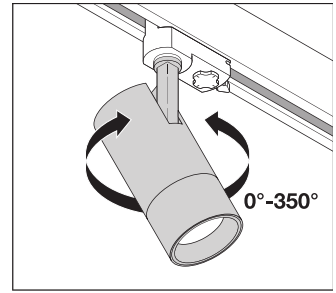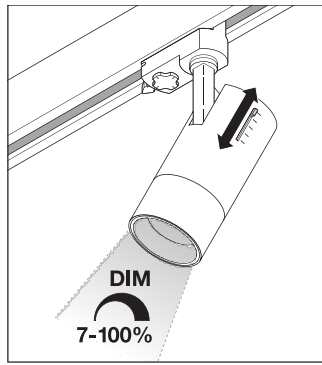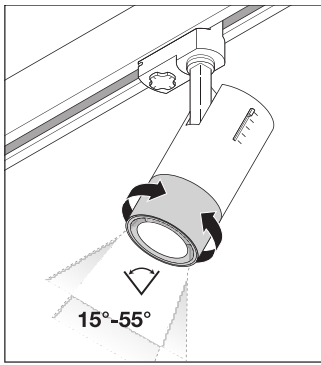

Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

