



Velia Tilt 10.9W, 2700K

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø80 mm
Højde:	54 mm
Udvendige mål:	Ø95 mm / 95x95 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	10.9W
Lyskilde:	LED 2700 Kelvin
Lysintensitet:	650 Lumen
Farvegengivelse:	Ra>95
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Aluminium
Mulighed for videresløjfning:	Ja

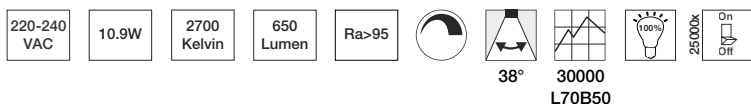


Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Højt lumenudbytte, velegnet i rum med højt til loftet
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilkoble downlighten igen efter malerarbejde
- Høj Ra-værdi, perfekt til rum, hvor der er store krav til farvegengivelsen (restauranter, gallerier, butikker osv.)
- Lav indbygningshøjde (54 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering med lige fjedre

NB: I tilfælde af at kabler ikke er i berøring med armaturet, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
01121012	5704629000049	Mat hvid	Rund
01121032	5704629000063	Mat hvid	Firkantet

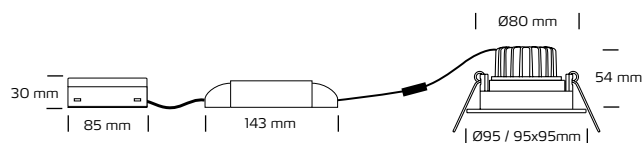

*Tegningen er ikke målfast

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Nordtronic LED downlight

874/2012

LED