


Datablad

Pexgol Clipsmaskine/trykmaskine

Teknisk data - Clipsmaskine

| | |
|--------------------------|--|
| Beskrivelse: | Clipsmaskine/trykmaskinen anvendes sammen med 40 – 60mm gulvvarmeclips og bruges til fastholdelse af gulvvarmerør i PEX - ,PERT- eller Alupex. Trykmaskinen "lades" med op til 100 stk. clips i en ladning. Clipsene lægges i holderen på maskinen, hvorefter den trykkes ned mod underlaget af Polystyren eller termobeton*. Røret der skal fastgøres, fastholdes med foden mod underlaget og foden flyttes først når clipsene sidder hvor de skal. Der skal regnes med ca. 4 stk. clips i svingene og ca. 1 stk. pr. ½ meter på de lige stræk. |
| Højde justering: | Ja |
| Inspektionssluge: | Ja |
| Farve: | Sort |
| Materiale: | Aluminium / plast |
| Forbrug: | ø16mm rør (cc 200): ca. 35 stk/m ² ø20mm rør (cc 300): ca. 25 stk/m ² |

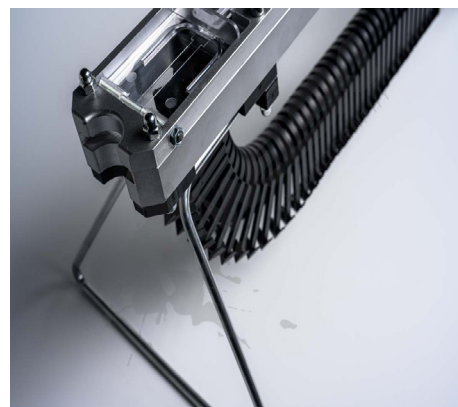

*Bemærk der er forskel på termobeton og det må ikke være for blødt eller for hårdt (termobeton hærdner op og bliver hårde, jo længere det går). Det anbefales fastgørelse af røret, dagen efter udlægning af termobetonen.